



Biometrikus beléptetőeszközök



FaceStation



- Munkaidő nyilvántartás és beléptetés vezérlés
- Arc/Kártya/PIN azonosítási módok,
- 4,3" érintőképernyő
- Vizuális és IR kamera
- Max. 10,000 felhasználó
- Arc rögzítés
- TCP/IP, RS485, USB
- 12 Vdc tápfeszültség
- PoE

BioStation T2



- Munkaidő nyilvántartás és beléptetés vezérlés
- Ujj/Kártya/PIN azonosítási módok,
- 5" érintőképernyő
- Optikai ujjlenyomat-olvasó
- Max. 200,000 felhasználó
- Arc rögzítés
- TCP/IP, RS485, USB
- 12 Vdc tápfeszültség
- PoE

D-Station



- Munkaidő nyilvántartás és beléptetés vezérlés
- Ujj/Kártya/PIN azonosítási módok,
- 5" érintőképernyő
- Dupla optikai ujjlenyomat-olvasó
- Max. 200,000 felhasználó
- Arc rögzítés
- TCP/IP, RS485, USB
- 12 Vdc tápfeszültség
- PoE

X-Station



- Munkaidő nyilvántartás és beléptetés vezérlés
- Kártya/PIN azonosítási módok,
- 3,5" érintőképernyő
- Dupla optikai ujjlenyomat-olvasó
- Max. 200,000 felhasználó
- Arc rögzítés
- TCP/IP, RS485, USB
- 12 Vdc tápfeszültség

BioLite Net



- Munkaidő nyilvántartás és beléptetés vezérlés
- Ujj/Kártya/PIN azonosítási módok,
- Optikai ujjlenyomat-olvasó
- Max. 5,000 felhasználó
- TCP/IP, RS485
- 12 Vdc tápfeszültség
- IP65 (kültéri kialakítás)

BioEntry Plus



- Beléptetés vezérlés
- Ujj/Kártya azonosítási módok,
- Optikai/Kapacitív ujjlenyomat-olvasó
- Max. 5,000 felhasználó
- TCP/IP, RS485
- 12 Vdc tápfeszültség

BioEntry W



- Beléptetés vezérlés
- Ujj/Kártya azonosítási módok,
- Optikai ujjlenyomat-olvasó
- Max. 5,000 felhasználó
- TCP/IP, RS485
- 12 Vdc tápfeszültség
- PoE
- IP65 (kültéri kialakít

Xpass



- Beléptetés vezérlés
- Kártya azonosítási mód,
- Optikai ujjlenyomat-olvasó
- Max. 40,000 felhasználó
- TCP/IP, RS485
- 12 Vdc tápfeszültség
- PoE
- IP65 (kültéri kialakítás)

BioStar program

	Standard kiadás	Ingyenes változat
Ajtók max. száma	512	20
BioStar kliensek max. száma	32	2
Zónák létrehozása	Igen	Nem
Email értesítés	Igen	Nem
Műszak típusa	Napi és heti	Csak heti
Térképes megjelenítés	Igen	Nem

- BioStar csatlakozik az eszközhöz
- WAN esetén az eszköznek publikus IP címmel kell rendelkeznie
- Regisztrált események adatok csak futó BioStar esetén kerülnek összegyűjtésre




BioStar szerver

Közvetlen mód

Szerver mód



- Eszköz csatlakozik a BioStar szerverhez
- WAN esetén a szervernek publikus IP címmel kell rendelkeznie
- Eszköz valós időben küldi a szervernek a regisztrált eseményeket

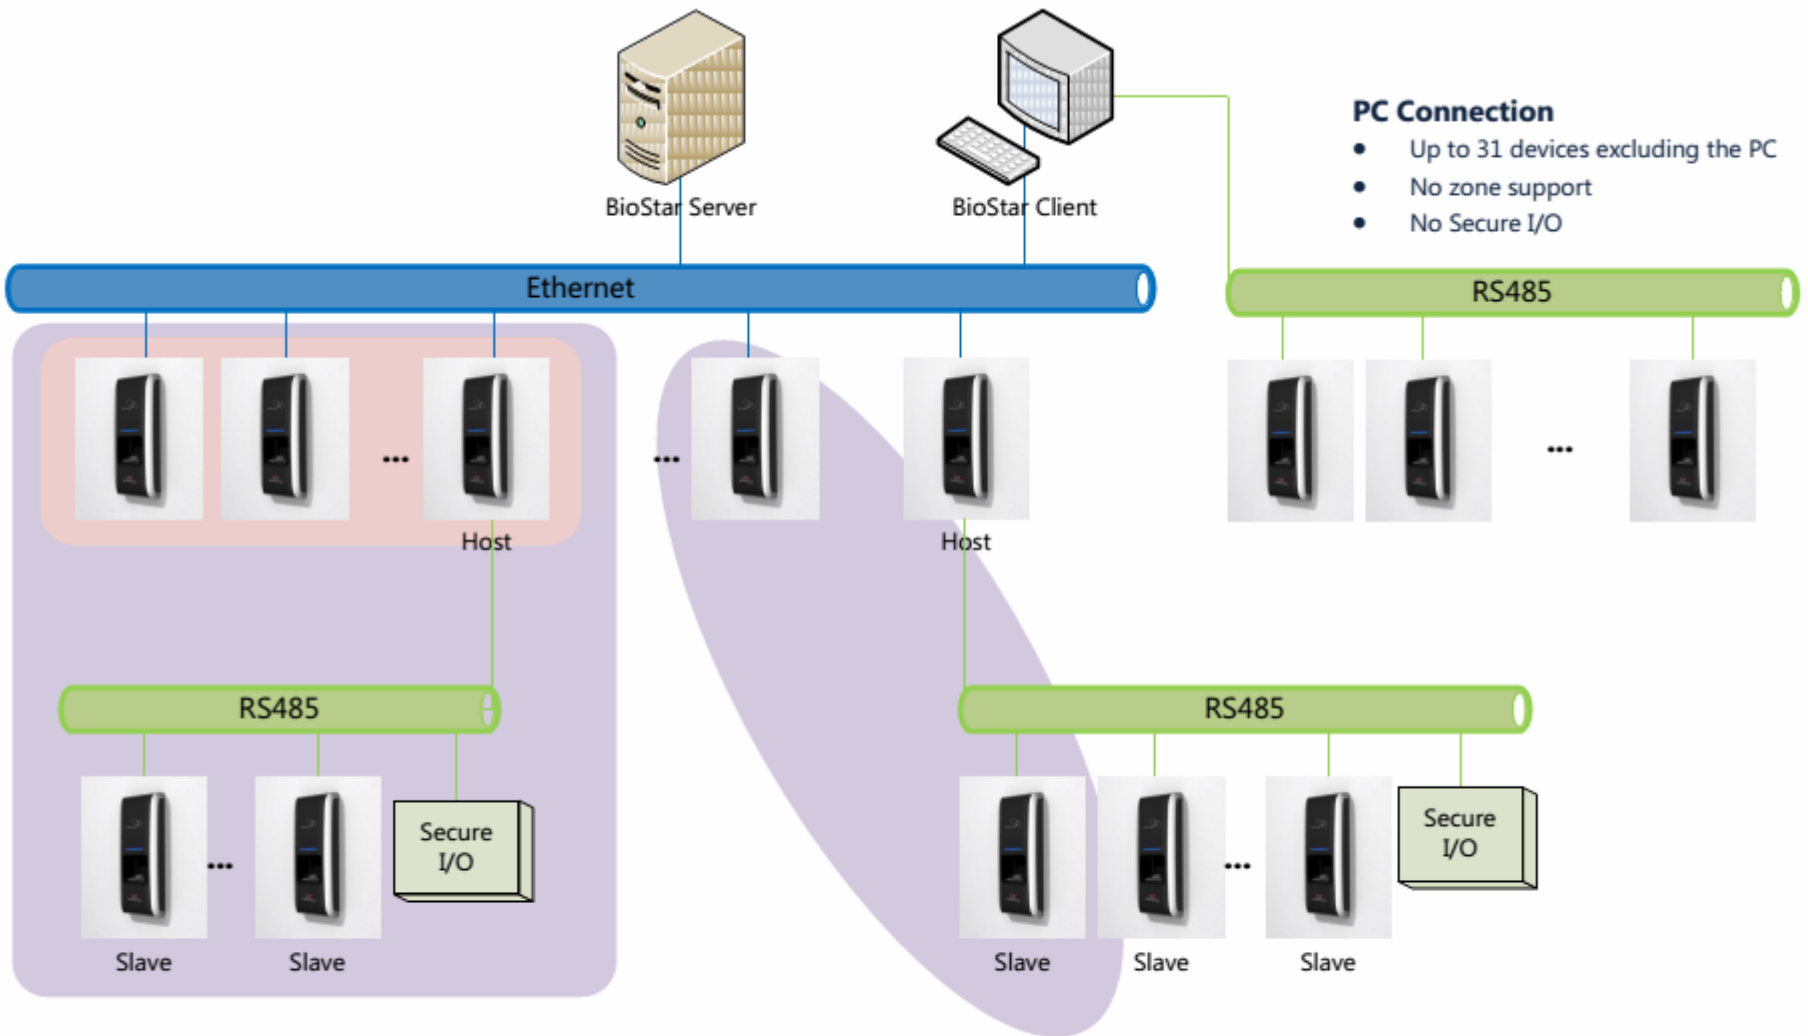

PC Connection


- Up to 31 devices excluding the PC
- No zone support
- No Secure I/O


Zone

Zone

Host/Slave

- Up to 7 slaves
- Maximum 4 Secure I/Os
- Zone support

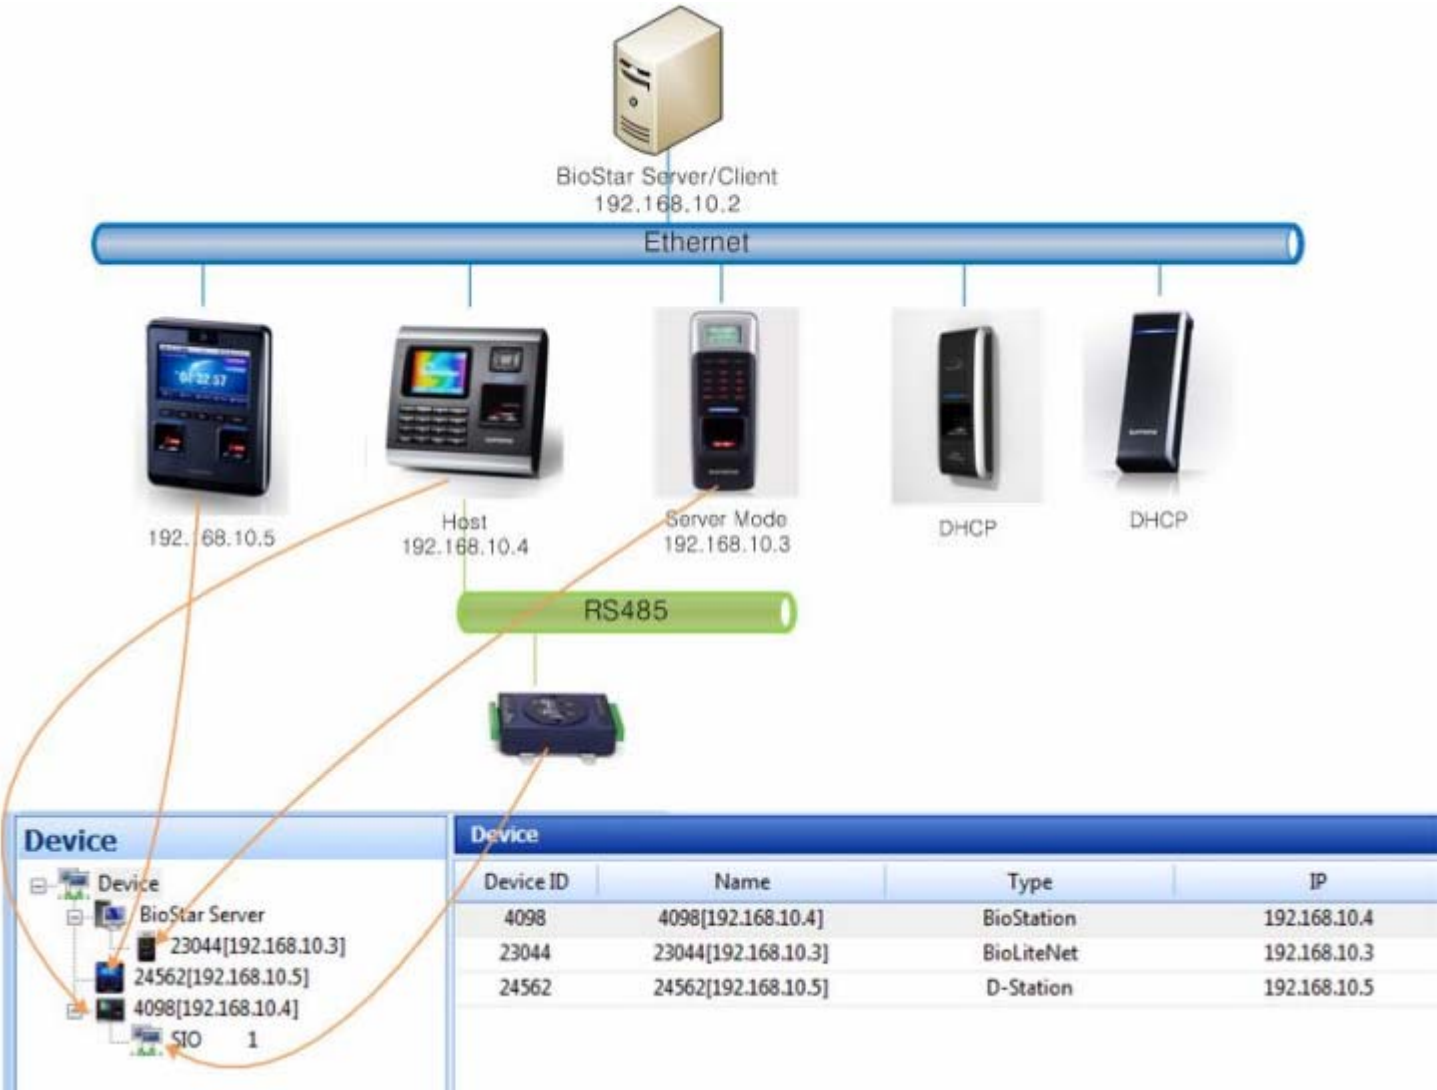

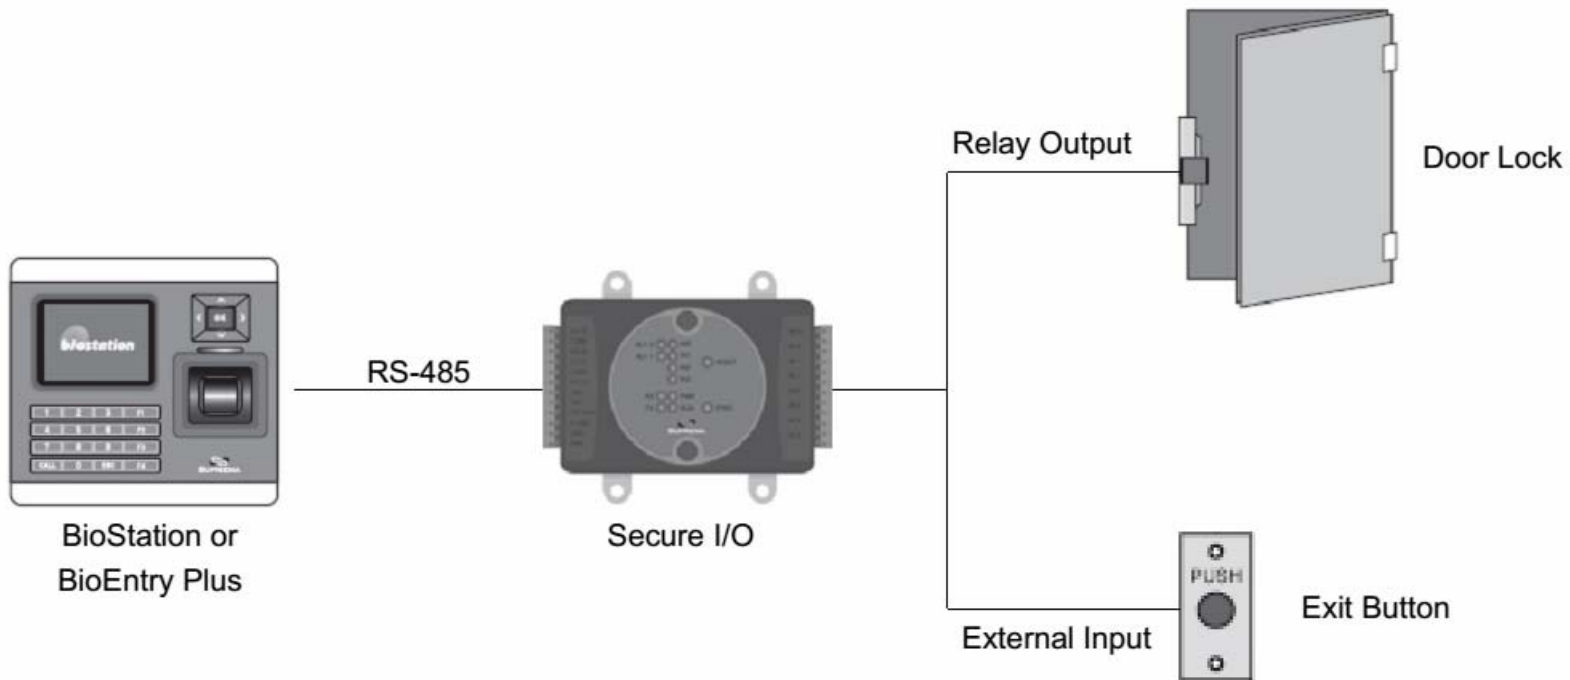


Videokaputelefon



- Integrált IP beléptetőrendszer és videokaputelefon
- Többféle kialakítási lehetőség;
 - PC szoftver
 - VoIP
 - Analóg
- Valós idejű megfigyelés és kommunikáció
- Egyszerű használat

Videokaputelefon

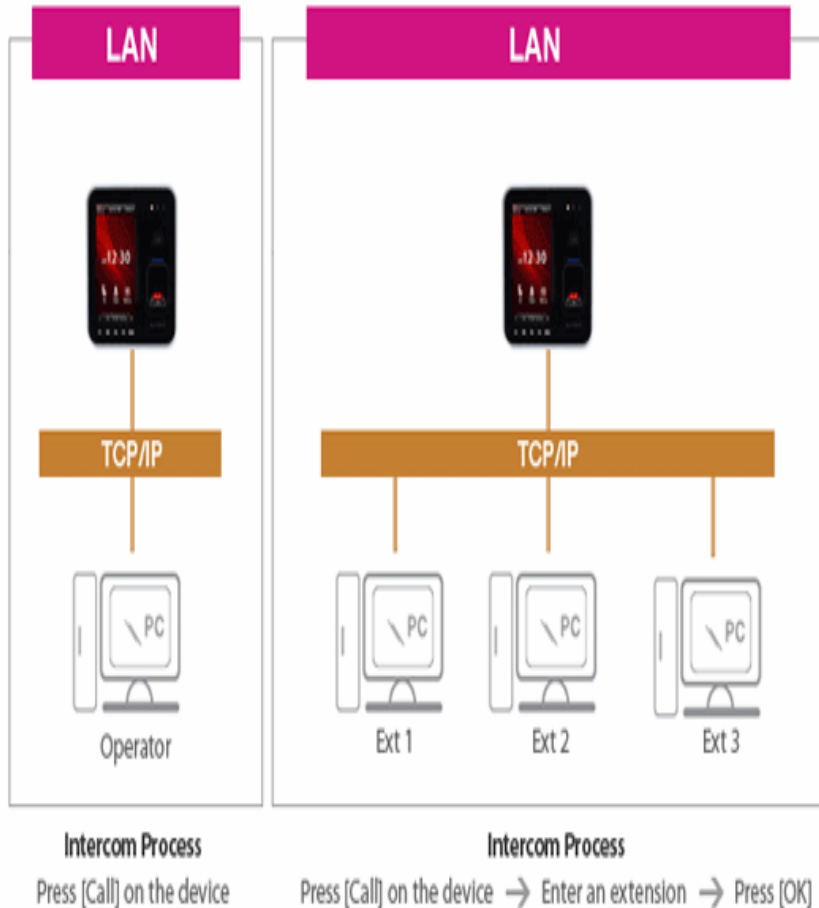

- BioStar Video Phone alkalmazás
- Külön költség nélküli IP alapú videokaputelefon rendszer
- Valós idejű megfigyelés és kétirányú hangkommunikáció
- Belépés engedélyezése PC-ről
- Eszközönként max. 8 mellék
- BioStation T2 és X-Station eszközök



Köszönöm a figyelmet!